

ECHO-FLEX 5002

Pour échographie générale

Configuration 5002 Indispensable

Caractéristiques incluses:

- » Roues doubles de 12,7 cm / 5" avec système de frein central
- » Interrupteur à main triple rétroéclairé
- » Matelas de 7,6 cm / 3"
- » Trendelenburg
- » Trendelenburg inversé
- » Deux côtés sécuritaires 61 x 22,9 cm / 24" x 9" rétractables
- » Courbe IBIOM de 7,6 cm / 3" du côté droit

Configuration 5002 Confort

Caractéristiques incluses:

- » Configuration 5002 Indispensable
- » Batterie rechargeable
- » Matelas de 10,1 cm / 4"

Options supplémentaires disponibles:

- » ARM-BG: Appui-bras pivotant et amovible de 50,8 x 15,2 cm / 20" x 6"
- » ARM-BG2: Appui-bras pivotant et amovible de 50,8 x 30,5 cm / 20" x 12"
- » CA-51: Ouverture cardiaque à gauche (section longue) de 23 x 30,5 cm / 9" x 12"
- » CA-52: Coussin de positionnement à droite (section longue) de 29 x 23 cm / 11,5" x 9"
- » CA-55: Ouverture cardiaque à gauche (dossier) de 18 x 30,5 cm / 7" x 12"
- » CA-56: Coussin de positionnement à droite (dossier) de 29 x 20 cm / 11,5" x 8"
- » PD-1S: Interrupteur au pied simple
- » PD-1: Interrupteur au pied double
- » PD-3: Interrupteur au pied triple
- » PP-1: Poignées de transport rétractables à la tête
- » PP-3: Poignées de transport rétractables aux pieds
- » PT-6: Tige à soluté en acier inoxydable
- » SP-1: Support à papier de 50,8 cm / 20"
- » TP-1: Poignées de transport fixes à la tête
- » TR-1: Ouverture triangulée pour examen endo-vaginale dans un matelas de 10,1 cm / 4"

Spécifications

Ajustements

- Hauteur: 53,3 à 94 cm / 21" à 37"
- Dossier: 0° à 80°
- Trendelenburg: ± 15°

Capacité maximale

- 205 kg / 450 lb utilisant des composantes électriques de grade hôpital
- 120V - 3.9 AMP - 60 Hz

Dimensions

- Standard: 68,6 x 193 cm / 27" x 76"
- Avec option CA-52 ou CA-56: 73,7 x 193 cm / 29" x 76"

Matelas

- 7,6 cm / 3" d'épaisseur
- 10,1 cm / 4" d'épaisseur*
- Revêtement de vinyle résistant à l'Oxivir et au Virox

Interrupteurs

- À main, 3 fonctions et rétroéclairé
- Interrupteurs au pied**

Roues

- Doubles de 12,7 cm / 5" avec système de frein central

* Configuration 5002 Confort

** Option



903-9000-FRA R1 / Copyright © 2023 IBIOM / Umamo Medical Inc. 2023 / Imprimé au Canada

ECHO-FLEX 5002

Pour échographie générale



Umamo Medical Inc.
230, boulevard Nilus-Leclerc
L'Islet QC G0R 2C0 CANADA

418 247-3986 info@ibiom.com
1 877 247-7494 ibiom.com



ibiom.com

ECHO-FLEX 5002

Pour échographie générale


Améliore la performance lors des examens. Réduit le travail en hyperextension, prévenant ainsi les blessures professionnelles et les arrêts de travail. Facilite le positionnement ergonomique grâce à un interrupteur à main rétroéclairé.

Nettoyage: Le revêtement de vinyle est testé pour les produits de nettoyage courants utilisés par les hôpitaux et les cliniques. Il résiste à l'Oxivir et au Virox; impératif lorsque le contrôle des infections est une priorité.



URGENCE

Cette table d'examen propose les positions Trendelenburg et Trendelenburg inversé $\pm 15^\circ$.

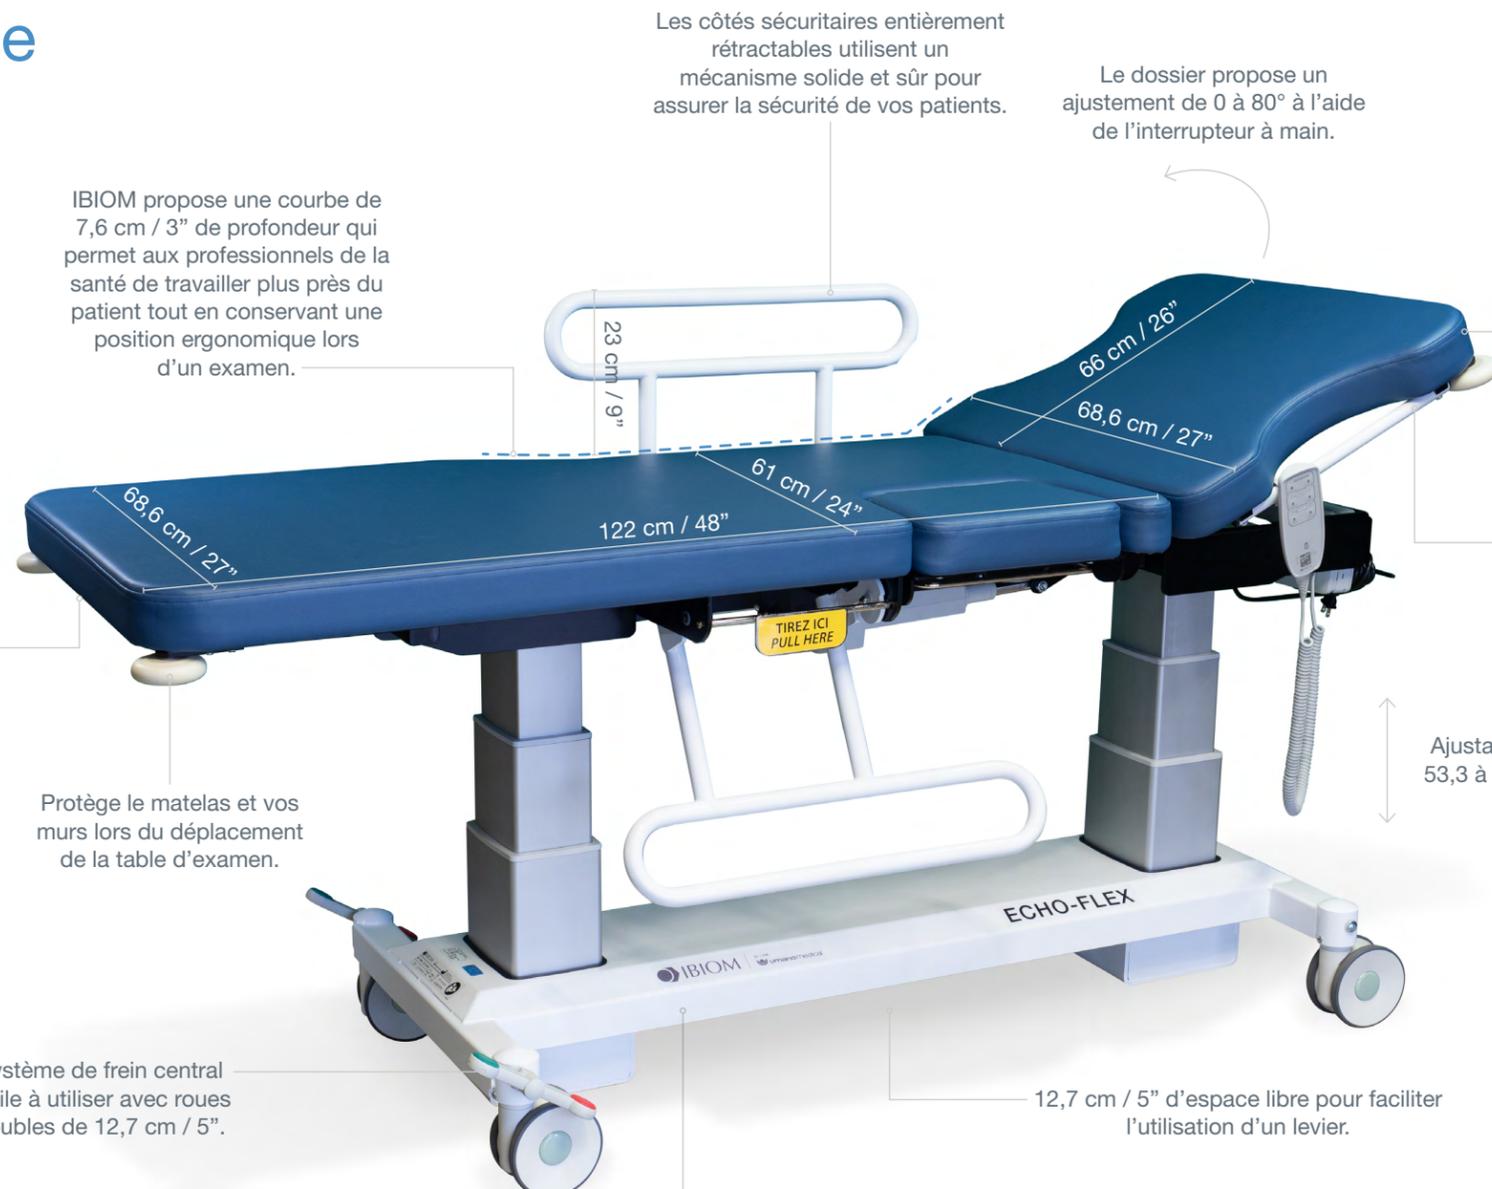

IBIOM propose une courbe de 7,6 cm / 3" de profondeur qui permet aux professionnels de la santé de travailler plus près du patient tout en conservant une position ergonomique lors d'un examen.

Les côtés sécuritaires entièrement rétractables utilisent un mécanisme solide et sûr pour assurer la sécurité de vos patients.

Le dossier propose un ajustement de 0 à 80° à l'aide de l'interrupteur à main.



Aide les patients à se déplacer sur la table d'examen facilitant leur positionnement.



Des poignées de transport fixes ou rétractables sont disponibles pour faciliter la manipulation de la table d'examen.

Support à papier de 50,8 cm / 20".

Protège le matelas et vos murs lors du déplacement de la table d'examen.

Ajustable en hauteur de 53,3 à 94 cm / 21" à 37".

Système de frein central facile à utiliser avec roues doubles de 12,7 cm / 5".

12,7 cm / 5" d'espace libre pour faciliter l'utilisation d'un levier.



Ensemble de batterie rechargeable.

Couleurs:

- Denim Blue
- Raven
- Autres couleurs sur demande

Capacité maximale: 205 kg / 450 lb utilisant des composantes électriques de grade hôpital. 120V - 3.9 AMP - 60 Hz.



Interrupteur à main rétroéclairé.



Coussin de positionnement et ouverture cardiaque dans la section longue.



Coussin de positionnement et ouverture cardiaque dans le dossier.

Entièrement conçu et fabriqué au Québec, IBIOM vous offre un accès facile aux pièces de rechange et un service à la clientèle en français et en anglais.

